




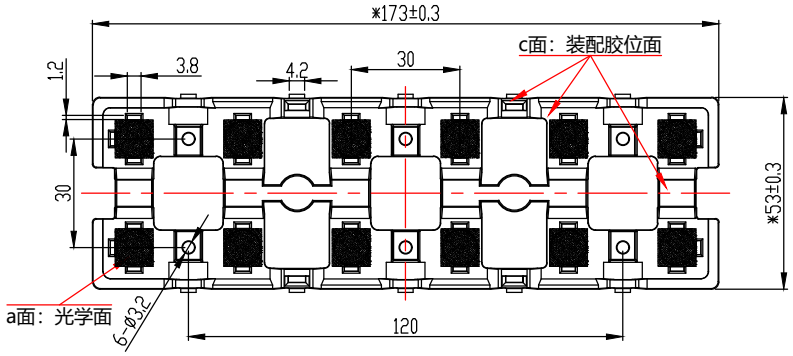


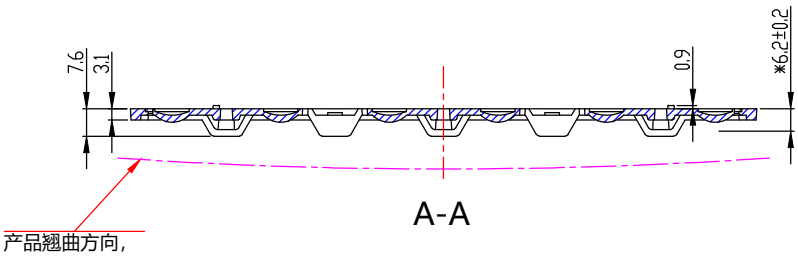

A-A

产品翘曲方向，
翘曲度≤0.5mm。

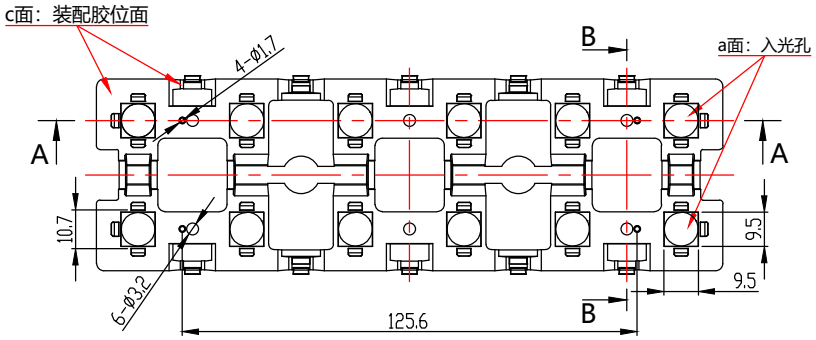




B-B

Light Source	LUMILEDS 2835×2
REFLECTOR	7-0923-S(Sx)
LENS	66-0024
Design Angle	80°±5°

OPTICAL ASSEMBLY DIAGRAM

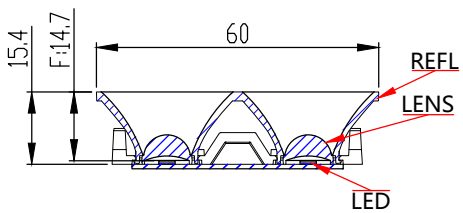

技术要求：
1.材质：PC，透明。
2 表面处理：无。
3. "*" 标记为重点控制尺寸。
4. 未注公差按 GB/T14486-2008-MT6。
5. 产品未注圆角与拔模斜度按 3D。
6. 装配时要求佩戴洁净手套，以防止产品表面被污染。

Technical Requirements:
1.Material: PC, clear.
2.Surface Treatment: None.
3.Dimensions marked with "*" are critical control dimensions.
4.Unspecified tolerances comply with GB/T14486-2008-MT6.
5.Unspecified fillets and draft angles of the part follow 3D data.
6.Clean gloves must be worn during assembly to avoid surface contamination.

标记 MARK	处数 NO.OF MODIF.	更改内容 MODIFICATIONS	签 名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE
设 计 DESIGNER		制 图 DRAWN BY	比 例 SCALE	1:1
工 艺 TECHNICAN		审 核 CHECKED BY	视 角 1st ANGLE PROJECTION	
批 准 APPROVED BY		日 期 DATE(DD-MM-YYYY) 21-08-2026	页 数 PAGE	SHEET 1 OF 1

产品图
PRODUCT DRAWING

单位 UNIT: mm

Nata®

版本 VERSIONS	K0
产品编码 PRODUCT CODE	91.66.0024.000
产品名称 PRODUCT NAME	66-0024
客户 CUSTOMER	NT
客户产品编号 CUSTOMER PRODUCT CODE	FY30 透镜-2×6-80°