


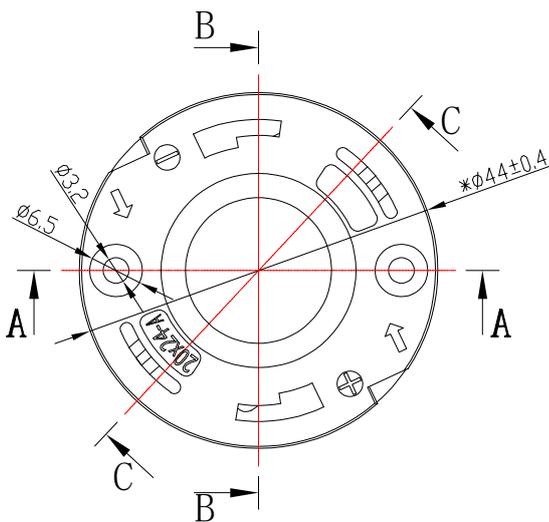
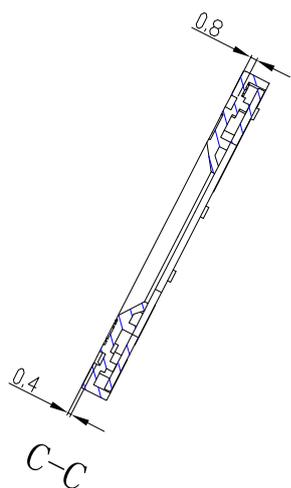

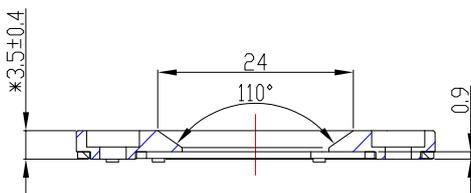



产品BOM表

NO.	产品名称	产品编码	数量	材质/表面处理
①	COB2024前盖-PBT白	92.70.525.00-Q1	1	PBT+15%GF/素材白
②	COB2024后盖-PBT白	92.70.525.00-H2	1	
③	COB免焊支架端子		2	t=0.25mm铜镀镍+加硬

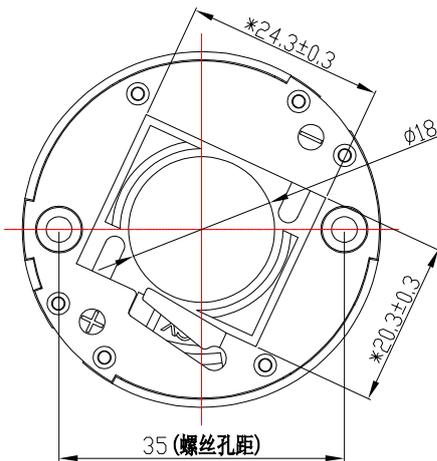

Wire specifications:
0.32 mm² to 0.81 mm².
18AWG, 20AWG, 22AWG.
Strip length: 7 mm. Surface tin-plated.

电线规格:
0.32毫米²至0.81毫米².
18AWG, 20AWG, 22AWG.
剥线长度7毫米, 表面镀锡。

技术要求:

1. 材质: 详见bom表。
Material: Refer to the BOM table.
2. "*" 标记为重点控制尺寸。
The "*" marked items are the key controlled dimensions.
3. 未注公差按GB/T14486-2008-MT6。
The unmarked tolerances follow GB/T14486-2008-MT6.
4. 适配: LUXEON COB 120X, SLM 1205 L13等基板规格为24×20的COB光源。
Compatibility: LUXEON COB 120X, SLM 1205 L13 and other substrate specifications with a size of 24×20 for COB light sources

						Nata [®]		版本 VERSIONS
								K0-PL
						产品编码 PRODUCT CODE	92.70.525.00	
						产品名称 PRODUCT NAME	COB2024-A-L15光源免焊 支架-PBT白 Ø44H3.5	
						客户 CUSTOMER	NT	
标记 MARK	处数 NO. OF MODIF.	更改内容 MODIFICATIONS		签名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE			
设计 DESIGNER		制图 DRAWN BY		比例 SCALE	1:1			
工艺 TECHNICIAN		审核 CHECKED BY		视角 1st ANGLE PROJECTION				
批准 APPROVED BY		日期 DATE (DD-MM-YYYY)	05-11-2025	页数 PAGE	SHEET 1 OF 1	产品图 PRODUCT DRAWING	单位 UNIT	客户产品编号 CUSTOMER PRODUCT CODE
						mm	COB2024-A-L15-PK45 HOLDER-PBT白	