产品BOM表

NO.	产品名称	产品编码	数量	材质/表面处理
①	GL-BX2424K前盖-PBT白	99.02.73.205-Q1	1	PBT+15%GF/素材白
②	GL-BX2424K后盖-PBT白	99.02.73.205-H2	1	
③	COB免焊支架端子		2	t=0.25mm铜镀镍+加硬

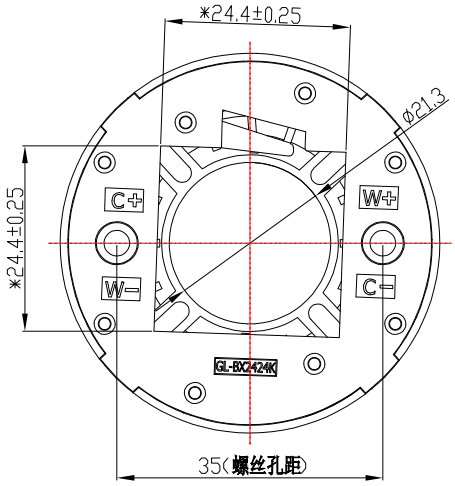



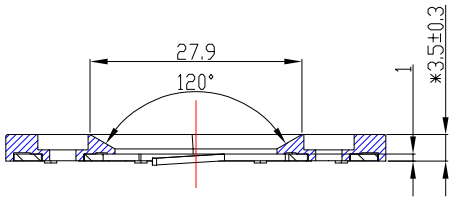

A−A



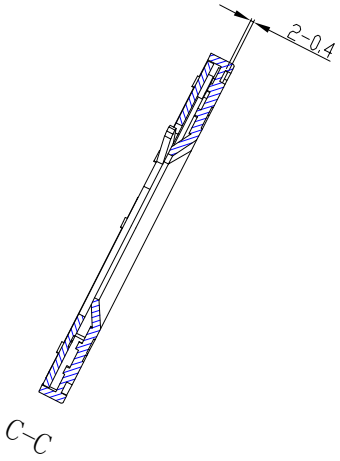

C−C

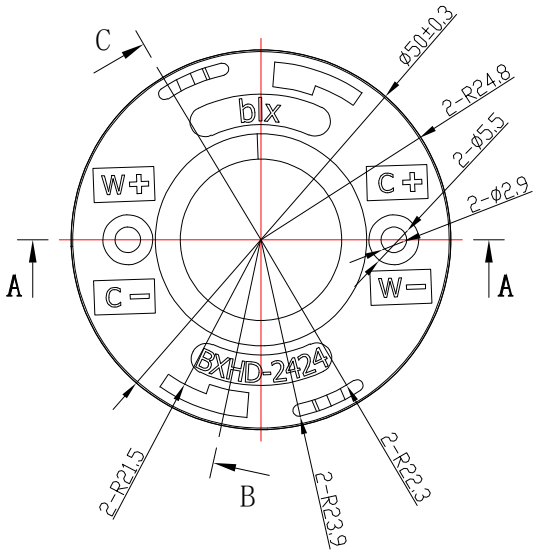

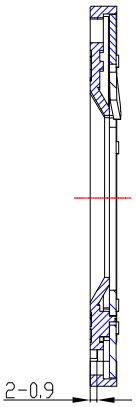

B−B



Wire specifications:
0.32 mm² to 0.81 mm².
18AWG, 20AWG, 22AWG.
Strip length: 7 mm. Surface tin-plated.

电线规格:
0.32毫米²至0.81毫米²。
18AWG，20AWG，22AWG。
剥线长度7毫米，表面镀锡。

技术要求:
1.材质：详见bom表。
Material: Refer to the BOM table.
2.“*”标记为重点控制尺寸。
The "*" marked items are the key controlled dimensions.
3.未注公差按GB/T14486-2008-MT6。
The unmarked tolerances follow GB/T14486-2008-MT6.
4.适配：V18等基板规格为 24×24 的COB光源。
Compatibility: V18 and other substrate specifications with a size of 24×24 for COB light sources

标记 MARK	处数 NO.OF MODIF.	更改内容 MODIFICATIONS	签 名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE
设 计 DESIGNER		制 图 DRAWN BY	比 例 SCALE	1:1
工 艺 TECHNICAN		审 核 CHECKED BY	视 角 1st ANGLE PROJECTION	
批 准 APPROVED BY		日 期 DATE(DD-MM-YYYY) 05-11-2025	页 数 PAGE	SHEET 1 OF 1

产品图
PRODUCT DRAWING

单位 UNIT: mm

Nata®

版本 VERSIONS	K0-PL
产品编码 PRODUCT CODE	99.02.73.205
产品名称 PRODUCT NAME	COB2424K-L21光源免焊支架2线-PBT白Φ50H3.5
客户 CUSTOMER	NT
客户产品编号 CUSTOMER PRODUCT CODE	GL-BX2424K-2线