


| | |
|----------------|-------------------|
| Light Source | CITIZEN CLU038 |
| PlasticHolder | 92.70.412.00 |
| Metal Adaptor | |
| Design Angle | 24° ±3° |
| Measured Angle | 23.8° |
| Efficiency | |

光学装配示意图

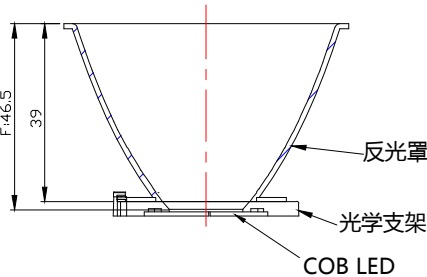

技术要求:

1. "*"标记为重点控制尺寸。
2. 未注公差按尺寸公差表。
3. 产品未注圆角与拔模斜度按3D。
4. 产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

产品BOM表

| NO. | 品名 | 产品代号 | 数量 | 材料/表面处理 |
|-----|--------------------|----------------|----|--------------------|
| ① | 2-2431-H3 | 94.02.2431.002 | 1 | T=1.2mm 1090AL/高亮光 |
| ② | EW-G2-D75焊接片 (φ24) | 97.77.274.03 | 1 | T=1.0mm 1060AL H22 |

| 标记 MARK | 处数 NO. OF MODIF. | 更改内容 MODIFICATIONS | 签名 SIGNED BY | 更改日期 MODIF. DATE |
|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 设计 DESIGNER | | 制图 DRAWN BY | 比例 SCALE | 1:1 |
| 工艺 TECHNICIAN | | 审核 CHECKED BY | 视角 3rd ANGLE PROJECTION | |
| 批准 APPROVED BY | | 日期 DATE (DD-MM-YYYY) | 页数 PAGE | SHEET 1 OF 1 |

| DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (UNIT:MM) | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|
| > 0-5 | > 5-30 | > 30-90 | > 90-150 | 150-250 | 250-400 | 400-700 | |
| ±0.15 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.5 | ±2 | |
| PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE) | | | | | | | |
| > 0-10 | > 10-50 | > 50-120 | 120-250 | 250-360 | | | |
| ±1° | ±0.5° | ±0.3° | ±0.2° | ±0.166° | | | |

| Nata [®] | | 版本 VERSIONS |
|-----------------------|----------------------|----------------|
| 产品编码 PRODUCT CODE | 91.02.2687.000 | K0 |
| 产品名称 PRODUCT NAME | 2-2687-L | |
| 客户代号 CUSTOMER ID | NT | |
| 客户编号 CUSTOMER CODE | EW-G2-D75-24D 带缺口 | |

部件产品图
COMPONENT PRODUCT DRAWING

单位
UNIT
mm