


Light Source	LUMILEDS 1208
Plastic Holder	92.70.411.00
Metal Adaptor	97.77.073.00
Design Angle	$38^\circ \pm 3^\circ$
Measured Angle	36.4°
Efficiency	$\geq 95\%$

光学装配示意图

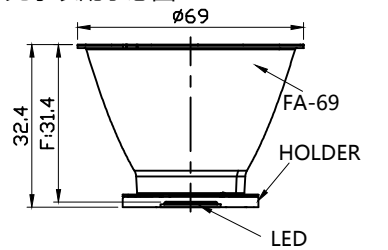

技术要求:

1. 材质: T=0.4mm 高反射率铝(镜面)。
2. 表面处理: 氧化铝+PVD镀银。
3. "*"标记为重点控制尺寸。单位: mm。
4. 未注公差按公差表。
5. 产品未注圆角与拔模斜度按3D。
6. 产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

标记 MARK	处数 NO. OF MODIF.	更改内容 MODIFICATIONS	签名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE
设计 DESIGNER	制图 DRAWN BY	审核 CHECKED BY	比例 SCALE	1:1
工艺 TECHNICAN	批准 APPROVED BY	日期 DATE (DD-MM-YYYY)	视角 1st ANGLE PROJECTION	页码 PAGE
		23-07-2024		SHEET 1 OF 1

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (UNIT:MM)							
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	150-250	250-400	400-700	
± 0.15	± 0.2	± 0.4	± 0.5	± 0.8	± 1.5	± 2	
PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)							
> 0-10	> 10-50	> 50-120	120-250	250-360			
$\pm 1^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	$\pm 0.3^\circ$	$\pm 0.2^\circ$	$\pm 0.166^\circ$			

Nata [®]		版本 VERSIONS
		K0
产品编码 PRODUCT CODE	91.02.2759.000	
产品名称 PRODUCT NAME	2-2759-L	
客户代号 CUSTOMER ID	NT	
客户编号 CUSTOMER CODE	AVD69-38° 切合反光杯	

产品图
PRODUCT DRAWING

单位
UNIT
mm