


Light Source	LUMILEDS 1208
PlasticHolder	92.70.411.00
Metal Adaptar	97.77.073.00
Design Angle	$50^\circ \pm 5^\circ$
Measured Angle	$50.2^\circ$
Efficiency	$\geq 95\%$

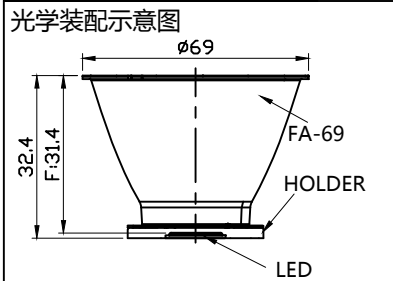

- 技术要求:
1. 材质: T=0.4mm 高反射率铝(镜面)。
  2. 表面处理: 氧化铝+PVD镀银。
  3. "\*"标记为重点控制尺寸。单位: mm。
  4. 未注公差按公差表。
  5. 产品未注圆角与拔模斜度按3D。
  6. 产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

标记 MARK	处数 NO. OF MODIF.	更改内容 MODIFICATIONS	签名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE
设计 DESIGNER	制图 DRAWN BY	审核 CHECKED BY	比例 SCALE	1:1
工艺 TECHNICAN	批准 APPROVED BY	日期 DATE (DD-MM-YYYY)	视角 1st ANGLE PROJECTION	图例
		23-07-2024	页数 PAGE	SHEET 1 OF 1

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (UNIT:MM)							
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	150-250	250-400	400-700	
$\pm 0.15$	$\pm 0.2$	$\pm 0.4$	$\pm 0.5$	$\pm 0.8$	$\pm 1.5$	$\pm 2$	
PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)							
> 0-10	> 10-50	> 50-120	120-250	250-360			
$\pm 1^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	$\pm 0.3^\circ$	$\pm 0.2^\circ$	$\pm 0.166^\circ$			

<b>Nata</b> <sup>®</sup>		版本 VERSIONS
		K0
产品编码 PRODUCT CODE	91.02.2763.000	
产品名称 PRODUCT NAME	2-2763-L	
客户代号 CUSTOMER ID	NT	
客户编号 CUSTOMER CODE	AVD69-50° 切合反光杯	

产品图  
PRODUCT DRAWING

单位  
UNIT  
mm