


Light Source	LUMILEDS 1208
PlasticHolder	92.70.411.00
Metal Adaptor	
Design Angle	17°±3°
Measured Angle	18.2°
Efficiency	

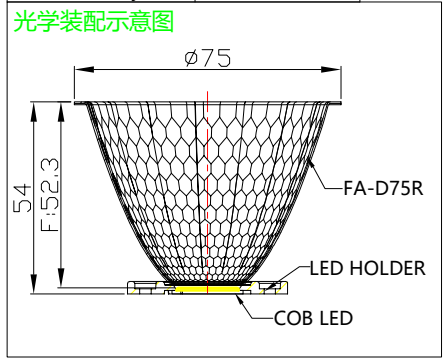

- 技术要求:
1. “*”标记为重点控制尺寸。
 2. 未注公差按尺寸公差表。
 3. 产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

NO.	品名	产品代号	数量	材料/表面处理
①	内径68铝环 ø79H0.4-1060H24	97.77.403.01	1	T=0.4mm 1060AL H24 /本色
②	2-2518-A	94.02.2518.000	1	T=0.4mm Miro 98AX4

标记	处数	更改内容	签名	更改日期
MARK	NO.OF MODIF.	MODIFICATIONS	SIGNED BY	MODIF. DATE
设计		制图	比例	1:1
DESIGNER		DRAWN BY	SCALE	
工艺		审核	视角	
TECHNICIAN		CHECKED BY	1st ANGLE PROJECTION	
批准		日期	页数	SHEET 1 OF 1
APPROVED BY		DATE(DD-MM-YYYY)	PAGE	
		18-1-2025		

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED)						
角度尺寸公差表 (单位: 度)						
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	> 150-250	> 250-400	> 400-700
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2
ANGULAR DIMENSIONAL TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED)						
角度尺寸公差表 (单位: 度)						
> 0-10	> 10-50	> 50-120	> 120-250	> 250-360		
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°		

Nata® 版本 V1.0

产品编码: 91.02.2881.001

产品名称: 2-2881-L2

客户代号: NT

客户编号: FA-D75R-17D

客户编号: 切合反光罩

部件产品图
COMPONENT PRODUCT DRAWING

单位
UNIT
mm