


Light Source	CITIZEN CLU038
Plastic Holder	92.70.412.00
Metal Adaptor	
Design Angle	24° ±3°
Measured Angle	25.2°
Efficiency	

光学装配示意图

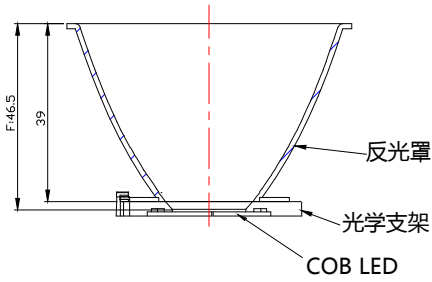

技术要求:

1. "*"标记为重点控制尺寸。
2. 未注公差按尺寸公差表。
3. 产品未注圆角与拔模斜度按3D。
4. 产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

产品BOM表

NO.	品名	产品代号	数量	材料/表面处理
①	3-2728-H	94.03.2728.000	1	T=1.2mm 1090AL/高亮光
②	EW-G2-D43 焊接片	97.77.274.02	1	T=1.0mm 1060AL H22

标记 MARK	处数 NO. OF MODIF.	更改内容 MODIFICATIONS	签名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE
设计 DESIGNER	制图 DRAWN BY	审核 CHECKED BY	比例 SCALE	1:1
工艺 TECHNICAN	日期 DATE (DD-MM-YYYY)	19-03-2024	视角 3rd ANGLE PROJECTION	
批准 APPROVED BY	日期 DATE (DD-MM-YYYY)	19-03-2024	页数 PAGE	SHEET 1 OF 1

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (UNIT:MM)							
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	> 150-250	> 250-400	> 400-700	
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2	
PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)							
> 0-10	> 10-50	> 50-120	> 120-250	> 250-360			
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°			

Nata [®]		版本 VERSIONS	K0
产品编码 PRODUCT CODE	91.03.2833.000		
产品名称 PRODUCT NAME	3-2833-L		
客户代号 CUSTOMER ID	NT		
客户编号 CUSTOMER CODE	EW-G2-D95-24D 带缺口		

部件产品图
COMPONENT PRODUCT DRAWING

单位
UNIT
mm