


Light Source	LUMILEDS 1208
PlasticHolder	92.70.135.00
Metal Adaptar	
Design Angle	16°±3°
Measured Angle	16.5°
Efficiency	

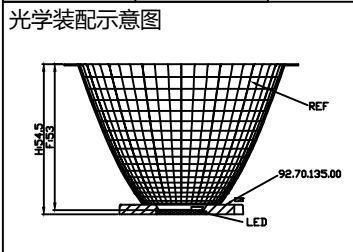

- 技术要求:
- 1.**标记为重点控制尺寸。单位: mm。
 - 2.未注公差按尺寸公差表。
 - 3.产品未注圆角与拔模斜度按3D。
 - 4.产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

PRODUCT BOM				
NO.	PRODUCT NAME	PRODUCT CODE	QUANTITY	MATERIAL/FINISH
①	垫圈	97.76.693.00	1	T=0.6mm 1060AL H22
②	3-2500-A	94.03.2500.100	1	T=0.4mm High reflectivity aluminum(Mirror surface)

标记 MARK	处数 NO.OF MODIF.	更改内容 MODIFICATIONS	签名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE
设计 DESIGNER		制图 DRAWN BY	比例 SCALE	1:1
工艺 TECHNICAN		审核 CHECKED BY	视角 1st ANGLE PROJECTION	
批准 APPROVED BY		日期 DATE(DD-MM-YYYY)	页数 PAGE	SHEET 1 OF 1

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (UNIT:MM)							
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	150-250	250-400	400-700	
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2	

PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)					
> 0-10	> 10-50	> 50-120	120-250	250-360	
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°	

Nata[®] 版本
VERSIONS
K0

产品编码 PRODUCT CODE	91.03.2853.000
产品名称 PRODUCT NAME	3-2853-L
客户代号 CUSTOMER ID	NT
客户编号 CUSTOMER CODE	AVD85-16° 加固定圈

产品图
PRODUCT DRAWING