


Light Source	Lumileds Luxeon Cob 1208 Les15
PlasticHolder	Philips SLM
Metal Adapter	
Design Angle	24°±3°
Measured Angle	22.4°
Efficiency	

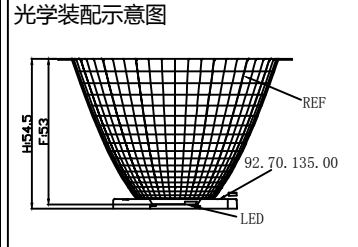

- 技术要求:
1. "*"标记为重点控制尺寸。单位: mm。
 2. 未注公差按尺寸公差表。
 3. 产品未注圆角与拔模斜度按3D。
 4. 产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

PRODUCT BOM				
NO.	PRODUCT NAME	PRODUCT CODE	QUANTITY	MATERIAL/FINISH
①	垫圈	97.76.643.00	1	T=0.6mm 1060AL H22
②	4-2202-A	94.04.2202.100	1	T=0.4mm High reflectivity aluminum(Mirror surface)

标记	处数	更改内容	签名	更改日期
MARK	NO.OF MODIF.	MODIFICATIONS	SIGNED BY	MODIF. DATE
设计		制图	比例	1:1
DESIGNER		DRAWN BY	SCALE	
工艺		审核	视角	
TECHNICAN		CHECKED BY	1st ANGLE PROJECTION	
批准		日期	页 数	
APPROVED BY		DATE(DD-MM-YYYY)	PAGE	
		17-10-2024	SHEET 1 OF 1	

		版本	K0
		VERSIONS	
产品编码	PRODUCT CODE	91.04.2705.000	
产品名称	PRODUCT NAME	4-2705-L	
客户代号	CUSTOMER ID	NT	
客户编号	CUSTOMER CODE	AVD111-24° 加固定圈	

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (UNIT:MM)							
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	150-250	250-400	400-700	
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2	

PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)							
> 0-10	> 10-50	> 50-120	120-250	250-360			
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°			

产品图
PRODUCT DRAWING

单位
UNIT
mm