


Light Source	LUMILEDS 1208
PlasticHolder	92.70.411.00
Metal Adaptor	97.77.073.00
Design Angle	18°±3°
Measured Angle	17.6°
Efficiency	≥95%

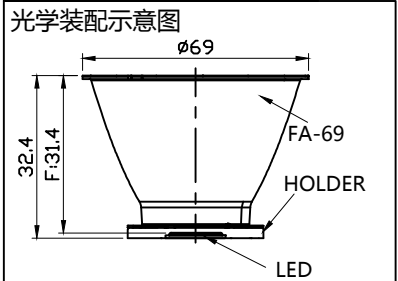

- 技术要求:
- 1.材质: T=0.4mm 高反射率铝(镜面)。
 - 2.表面处理: 氧化铝+PVD镀银。
 - 3."*"标记为重点控制尺寸。单位: mm。
 - 4.未注公差按公差表。
 - 5.产品未注圆角与拔模斜度按3D。
 - 6.产品外观按《N-SIP-QA-04 铝反光杯检验标准》。

标记 MARK	处数 NO. OF MODIF.	更改内容 MODIFICATIONS	签名 SIGNED BY	更改日期 MODIF. DATE
设计 DESIGNER	制图 DRAWN BY	审核 CHECKED BY	比例 SCALE	1:1
工艺 TECHNICAN	批准 APPROVED BY	日期 DATE (DD-MM-YYYY)	视角 1st ANGLE PROJECTION	页码 PAGE
		23-07-2024		SHEET 1 OF 1

DIMENSION TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (UNIT:MM)						
> 0-5	> 5-30	> 30-90	> 90-150	150-250	250-400	400-700
±0.15	±0.2	±0.4	±0.5	±0.8	±1.5	±2
PUNCH TOLERANCE TABLE (UNLESS OTHERWISE STATED) (ANGLE)						
> 0-10	> 10-50	> 50-120	120-250	250-360		
±1°	±0.5°	±0.3°	±0.2°	±0.166°		
产品图 PRODUCT DRAWING						单位 UNIT mm

		版本 VERSIONS	K0
		产品编码 PRODUCT CODE	91.02.2751.000
产品名称 PRODUCT NAME		2-2751-L	
客户代号 CUSTOMER ID		NT	
客户编号 CUSTOMER CODE		AVD69-18° 切合反光杯	